




BETON CATALOGUS

SEPTEMBER 2024



-  Vlechtmachines
-  Betonijzer snijders
-  Beton tackers
-  Duplex stripnagel tacker
-  High pressure



Scan voor complete
catalogus



EEN WERELDWIJDE SAMENWERKINGSPARTNER

Over Kyocera Unimerco

Kyocera Unimerco is een wereldwijde fabrikant, distributeur en servicebedrijf.

De groep omvat tooling afdeling, die behandelt advies en verkoop van gereedschapsoplossingen voor het machinaal bewerken, meten en controleren van gereedschappen voor de industrie, en een bevestigingsafdeling, die een breed assortiment tackers, gas tackers, bevestigigers, accessoires en aanverwante artikelen voor de bouwsector.

Meer dan 50 jaar ervaring

Het Deense bedrijf werd in 1964 opgericht onder de naam UNIMERCO en het hoofdkantoor is gevestigd in Sunds, nabij Herning.

In 2011 werden alle activiteiten overgenomen door het Japanse bedrijf KYOCERA. Hierdoor is een nog sterker bedrijf ontstaan met een uitgebreid productassortiment, een breed netwerk van bedrijven en dealers over de hele wereld en een ambitieus groeiplan.


De KYOCERA Corporation omvat meer dan 200 bedrijven, 70.000 medewerkers en genereert een omzet van ongeveer DKK 80 miljard.

OVERZICHT VAN DE SYMBOLEN

2	Geleverd met 2 rollen TJEP draad	2	Geleverd met extra handvat		TJEP gaspatroon, gele ring, 78 mm
2	Geleverd met 2 TJEP afkortschijven	2	Geleverd met 2 TJEP batterijen		TJEP gaspatroon, oranje ring, 165 mm
1	Geleverd in plastic koffer	1	Geleverd met TJEP batterij oplader		TJEP gaspatroon, rode ring, 165 mm. Gebruiken bij een temp. tot -15°C
1	Geleverd in kartonnen doos		Volle kop		



TJEP ULTRA GRIP 25



L: ca. 95 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP WIRE, p. 6

- 1 18V koolborstelloze motoren
- 2 Afgesloten aandrijving voor extra kracht
- 3 Geoptimaliseerd design van de neus met een lange levensduur, zorgt voor makkelijke toegang tot het te vlechten punt
- 4 Langer en smaller handvat voor een betere grip
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in batterij
- 6 Aansluiting voor de elektronische verlengarm

SPECIFICATIES

Artikel nr.	124012
EAN nr.	5702551240120
Afmeting (LxBxH)	281 x 109 x 300 mm
Gewicht	2,50 kg
Materiaal dikte	8-25 mm
Wikkelingen per binding	2-3
Wikkelingen per rol	160-220
Bindingen per batterijlading	+5.000 (3 wikkelingen)



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP verlengarm	124202
TJEP holster	124203
TJEP batterij 4,0Ah, 18V slide-in	124204
TJEP batterij oplader	124205

TOEPASSING

Prefab, Wegen en bruggen.

MEER EFFICIENCY MET TJEP ULTRA GRIP

TJEP ULTRA GRIP vlechtmachine zorgt voor een significant verbeterde efficiency, vergeleken met het fysiek zware, monotone en tijdrovende werk van handmatig vlechten.

TJEP ULTRA GRIP is de derde generatie vlechtmachines en is een doorontwikkeling van onze populaire XP vlechtmachines. De kennis die is opgedaan bij eerdere generaties machines is toegepast in de nieuwe ULTRA GRIP series, welke een nieuwe norm zet in vlechtsnelheid en kwaliteit.

Eenvoudig en snel instellen



De nieuwe digitale display zorgt voor eenvoudig en snel instellen van de vlechtmachine, terwijl de heldere display je een snel overzicht geeft van de huidige koppel instellingen en aantal wikkelingen.



2 wikkelingen




3 wikkelingen



4 wikkelingen



TJEP ULTRA GRIP 40



L: ca. 95 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP DRAAD, p. 6

- 1 18V koolborstelloze motoren
- 2 Afgesloten aandrijving voor extra kracht
- 3 Geoptimaliseerd design van de neus met een lange levensduur, zorgt voor makkelijke toegang tot het te vlechten punt
- 4 Langer en smaller handvat voor een betere grip
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in batterij
- 6 Aansluiting voor de elektronische verlengarm

SPECIFICATIES

Artikel nr.	124002
EAN nr.	5702551240021
Afmeting (L×B×H)	297 × 109 × 300 mm
Gewicht	2,60 kg
Materiaal dikte	12-40 mm
Wikkelingen per binding	2-3
Wikkelingen per rol	120-160
Bindingen per batterijlading	+4.500 (3 wikkelingen)



ACCESSOIRES


Omschrijving	Artikel nr.
TJEP verlengarm	124202
TJEP holster	124203
TJEP batterij 4,0Ah, 18V slide-in	124204
TJEP batterij oplader	124205

TOEPASSING

Prefab, Funderingen, Wegen en bruggen, Zwembaden, Vloerverwarming.



TJEP EP 40



L: ca. 95 m
Ø: 0,8 mm

TJEP draad, p. 6

- 1 18V koolborstelloze motoren
- 2 Afgesloten aandrijving voor extra kracht
- 3 Geoptimaliseerd design van de neus met een lange levensduur, zorgt voor makkelijke toegang tot het te vlechten punt
- 4 Langer en smaller handvat voor een betere grip
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in batterij
- 6 Aansluiting voor de elektronische verlengarm

SPECIFICATIES

Artikel nr.	124000
EAN nr.	5702551240007
Afmeting (L×B×H)	297 × 109 × 300 mm
Gewicht	2,60 kg
Materiaal dikte	12-40 mm
Wikkelingen per binding	2-3
Wikkelingen per rol	120-160
Bindingen per batterijlading	+5.000 (3 wikkelingen)



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP verlengarm	124202
TJEP holster	124203
TJEP batterij 4,0Ah, 18V slide-in	124204
TJEP batterij oplader	124205

TOEPASSING

Prefab, Funderingen, Wegen en bruggen, Zwembaden, Vloerverwarming.



TJEP ULTRA GRIP 58



L: ca. 95 mm
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP DRAAD, p. 6

- 1 18V koolborstelloze motoren
- 2 Afgesloten aandrijving voor extra kracht
- 3 Geoptimaliseerd design van de neus met een lange levensduur, zorgt voor makkelijke toegang tot het te vlechten punt
- 4 Langer en smaller handvat voor een betere grip
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in batterij
- 6 Aansluiting voor de elektronische verlengarm

SPECIFICATIES

Artikel nr.	124022
EAN nr.	5702551240229
Afmeting (L×B×H)	312 × 109 × 310 mm
Gewicht	2,80 kg
Materiaal dikte	30 - 58 mm
Wikkelingen per binding	3 - 4
Wikkelingen per rol	80 - 96
Bindingen per batterijlading	+3.200 (4 wikkelingen)



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP verlengarm	124202
TJEP holster	124203
TJEP batterij 4,0Ah, 18V slide-in	124204
TJEP batterij oplader	124205

TOEPASSING

Prefab, Funderingen, Wegen en bruggen, Zwembaden.



ACCESSOIRES VLECHTMACHINE




TJEP BATTERIJ 4,0AH, 18V SLIDE-IN

Artikel nr.	124204
EAN nr.	5702551242049



TJEP BATTERIJ OPLADER

Artikel nr.	124205
EAN nr.	5702551242056



TJEP HOLSTER

Artikel nr.	124203
EAN nr.	5702551242032



TJEP VERLENGARM

Artikel nr.	124202
EAN nr.	5702551242025



Ø: 0,8 mm

Ø: 1,5 mm



TJEP ULTRA GRIP DRAAD

PAST IN

TJEP RE-BAR XP 25 Binder, RE-BAR XP 40 Binder,
ULTRA GRIP 25, ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

ULTRA GRIP DRAAD

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ ULTRA GRIP DRAAD, 40 pcs	124156	40	48
■ ULTRA GRIP DRAAD, 20 pcs	124152	20	96
■ ULTRA GRIP DRAAD, 40 pcs	124153	40	48
■ ULTRA GRIP DRAAD, 40 pcs	124157	40	48
■ ULTRA GRIP DRAAD, 40 pcs	124155	40	48

TJEP DRAAD

PAST IN

TJEP RE-BAR 25 Binder, RE-BAR 40 Binder

EP DRAAD

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ TJEP EP DRAAD*	124150	50	40
■ DRAAD, 0,8 mm	124151	50	40

DRAAD

PAST IN

MAX RB650A, RB655

DRAAD, 1,5 MM

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ DRAAD, 1,5 mm	124150	50	40

■ BLANK ■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4 ■ POLYESTER GECOAT

Snel en slechts 3,5 kg!



Video

TJEP RC20A BETONIJZER SNIJDER

- Vlak snijden van betonijzer tot Ø 20 mm
- Gemakkelijk, snel en effectief
- Verwijderbare zij hendel

SPECIFICATIES

Artikel nr.	102944
EAN nr.	5702551029442
Afmeting (LxBxH)	438 x 133 x 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Materiaal dikte	10-20 mm
Bladsnelheid zonder belasting	2000 omw/min
Spanning	24V / 4Ah



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP RC20 afkortschijven	102942
TJEP RC20 mesh blade	102949
TJEP batterij 4,0Ah Li-ion	103900
TJEP batterij oplader voor TJEP RC20A & RC30A	103965

TOEPASSING

Betonijzer, Pijpen, Draadstangen.



TJEP RC20A / RC30A BETONIJZER SNIJDER



Vlak snijden van betonijzer
tot Ø 30 mm!



Video

TJEP RC30A BETONIJZER SNIJDER

- Minimale vonken
- Gemakkelijk, snel en effectief
- Verwijderbare zij hendel

SPECIFICATIES

Artikel nr.	102946
EAN nr.	5702551029466
Afmeting (L×B×H)	445 × 133 × 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Materiaal dikte	10-30 mm
Bladsnelheid zonder belasting	2000 omw/min
Spanning	24V / 4Ah



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP RC30 afkortschijven	102948
TJEP batterij 4,0Ah Li-ion	103900
TJEP batterij oplader voor TJEP RC20A & RC30A	103965

TOEPASSING

Betonijzer, Pijpen, Draadstangen.



Snij- en buigapparaat!



RC-16BN

- Simpel, snel en voordelig
- Snijdt en buigt staal en wapeningsstaven, zonder gereedschapswisseling.
- Speciaal ontworpen kop zorgt ervoor dat het mes langer meegaat.

SPECIFICATIES

Artikel nr.	102960
EAN nr.	5702551029602
Afmeting	1320 × 120 mm
Gewicht	14,00 kg
Materiaal dikte	16 mm
Snij prestatie	max. 16 mm 450 N/mm²
Buigcapaciteit	max. 16 mm 450 N/mm²
Buighoek	max. 180°
Buighoek 1	max. 90°
Buighoek 2	max. 90°

TOEPASSING

Betonijzer.

*Sterke en betrouwbare
krachtpatser!*



DIAMOND DC-16W BETONIJZER SNIJDER

- Snijkracht: 13 MPa
- Snijsnelheid: ongeveer 2,5 sec.
- Snijbladen: omkeerbaar

SPECIFICATIES

Artikel nr.	102970
EAN nr.	5702551029701
Afmeting (L×B×H)	460 × 270 × 115 mm
Gewicht	8,00 kg
Materiaal dikte	0 - 16 mm
Staal sterkte	Max. 650 N/mm ²
Motorkracht	1.050W / 230V



TOEPASSING

Betonijzer.

Sterk en krachtig!



DIAMOND DC-20W BETONIJZER SNIJDER

- Snijkracht: 15 MPa
- Snijsnelheid: ongeveer 3 sec.
- Snijbladen: omkeerbaar

SPECIFICATIONS

Artikel nr.	102971
EAN nr.	5702551029718
Afmeting (L×B×H)	500 × 150 × 135 mm
Gewicht	10,50 kg
Materiaal dikte	0 - 20 mm
Staal sterkte	Max. 650 N/mm ²
Motorkracht	2.500W / 230V



TOEPASSING

Betonijzer.



TJEP HC-18B

HYDRA CUTTER

360° draaibare schaarvormige snijkop. Sniijdt tot Ø18 mm wapening/gaas. Krachtig en nauwkeurig snijden. Snijsnelheid 3 tot 5 sec.



NIEUW!

TJEP HC-18B

- 1 Schaarvormige snijkop
- 2 360° draaibare schaarvormige snijkop
- 3 Terugslagklep
- 4 Trekkerblokkering
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in accu
- 6 Snijsnelheid – 3 tot 5 sec.

SPECIFICATIES

Artikel nr.	103320
EAN nr.	5702551033203
Afmeting (L×B×H)	418 × 113 × 305 mm
Gewicht	7,25 kg
Snijcapaciteit	Φ 5 - 18 mm
Materiaal treksterkte	400-500 MPa
Sneden per acculading	Ongeveer 159 (Φ 16 mm) Ongeveer 321 (Φ 12 mm)
Snijsnelheid	3-5 sec.
Koprotatie	360°
Voeding	Accu
Motor	18V koolborstelloze motor



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP UniKIT-accu, 18 V 4,0 Ah	103410
TJEP UniKIT-oplader	103412
TJEP Messen voor TJEP HC-18B	103420

TOEPASSING

Voor betonstaal, koolstofstaal, warmgewalst rondstaal enz. knippen.



TJEP HCS-20B

- 1 Lichtgewicht schaarsnijkop
- 2 360° draaibare lichtgewicht schaarsnijkop
- 3 Terugslagklep
- 4 Trekkerblokkering
- 5 18V 4Ah Li-ion slide-in accu
- 6 Snijnsnelheid – 3 tot 5 sec.

SPECIFICATIES

Artikel nr.	103322
EAN nr.	5702551033227
Afmeting (L×B×H)	405 × 113 × 305 mm
Gewicht	6,05 kg
Snijcapaciteit	Φ 5-20 mm
Materiaal treksterkte	400-500 MPa
Sneden per acculading	Ongeveer 109 (Φ 20 mm) Ongeveer 210 (Φ 16 mm) Ongeveer 392 (Φ 12 mm)
Snijnsnelheid	3-5 sec.
Koprotatie	360°
Voeding	Accu
Motor	18V koolborstelloze motor



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP UniKIT-accu, 18 V 4,0 Ah	103410
TJEP UniKIT-oplader	103412
TJEP Messen voor TJEP HCS-20B	103517

TOEPASSING

Voor betonstaal, koolstofstaal, warmgewalst rondstaal enz. knippen.




TJEP HCS-20B

HYDRA CUTTER

Snijdt tot Ø20 mm wapening/gaas.
Vonkvrij snijden.

Duurzame betonstaalknipper voor flexibel gebruik.

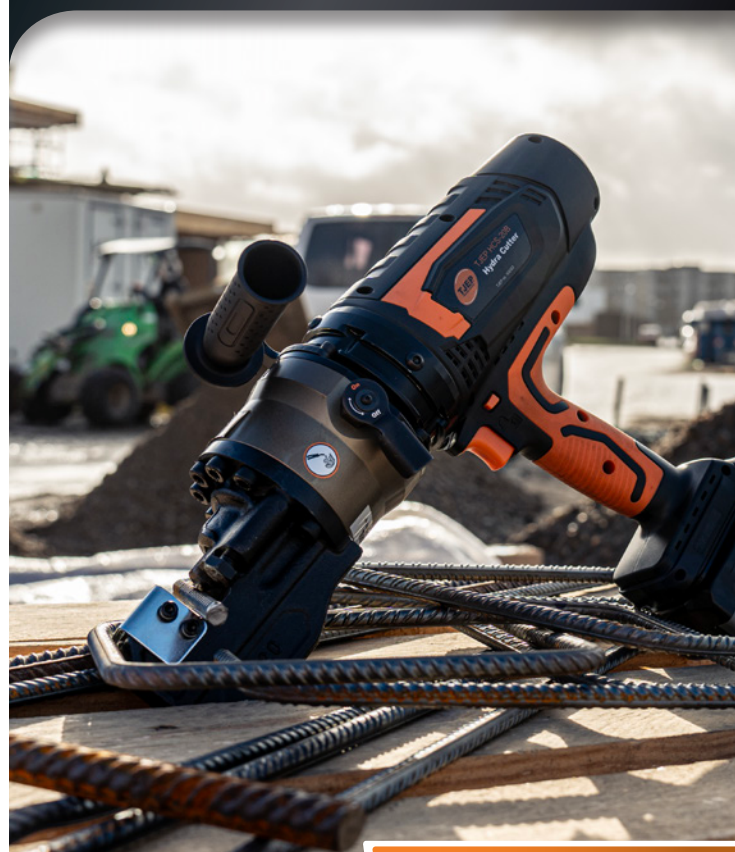



TJEP CP-40 GAS 3G



0°

L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mmSchietzadel
CPX Beton pins, p. 11

- 1 Compact ontwerp
- 2 Instelbare dieptecontrole
- 3 Steunbeugel
- 4 Batterij-indicator en snellaadfunctie
- 5 Dakhaak / riemhaak
- 6 Snelle verwijdering van "vastgelopen" pin

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100245
EAN nr.	5702551002452
Pin lengte	15-40 mm
Afmeting (L×B×H)	327 × 130 × 385 mm
Gewicht	3,80 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP gaspatroon, oranje ring, 165 mm	100853
TJEP alle seizoenen gaspatroon, rode ring, 165 mm	100856
Magnetisch neusstuk	875795
Lang magazijn	878165

TOEPASSING

Beton, Metal stud, Bekisting.



TJEP CONDUITE STRAP

PAST IN

TJEP CP-40 GAS

SCHIETZADEL

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
Schietzadel 16 mm	839616	100	10
Schietzadel 20 mm	839620	100	10
Schietzadel 25 mm	839625	100	10

Lang magazijn voor CP-40 GAS 3G
Artikel nr. 878165



TJEP CPX BETON PINS, 0°

PAST IN

TJEP CP-40 GAS, CP-40

CPX BETON PIN, VOLLE KOP MET GOEDKEURING VOOR BRANDBEVEILIGING

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ CPX 26/16	839216	500	10
■ CPX 26/20	839219	500	10
■ CPX 26/25	839224	500	10
■ CPX 26/30	839229	500	10
■ CPX 26/35	839234	500	10
■ CPX 26/40	839239	500	10

CPX BETON PIN, VOLLE KOP ZONDER GOEDKEURING VOOR BRANDBEVEILIGING

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ CPX 27/16	839290	500	10
■ CPX 27/20	839291	500	10
■ CPX 27/25	839292	500	10
■ CPX 27/30	839293	500	10
■ CPX 27/35	839294	500	10
■ CPX 27/40	839295	500	10

CPX STAAL / BETON PIN, VOLLE KOP MET GOEDKEURING VOOR BRANDBEVEILIGING

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ CPX 30/15*	839215	500	10
■ CPX 30/20*	839220	500	10
■ CPX 30/25*	839225	500	10
■ CPX 30/30*	839230	500	10
■ CPX 30/35*	839235	500	10

CPX STAAL / BETON PIN, VOLLE KOP ZONDER GOEDKEURING VOOR BRANDBEVEILIGING

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ CPX 30/15*	839296	500	10
■ CPX 30/20*	839297	500	10
■ CPX 30/25*	839298	500	10
■ CPX 30/30*	839299	500	10
■ CPX 30/35*	839300	500	10

■ VERZINKT ■ MECH. VERZINKT





TJEP ST-15/50 GAS 3G BETON TACKER

Slim ontwerp.
Uitstekende ergonomie en balans.
Lange levensduur van de batterij met Li-Ion



SNEL GIDS

KIES DE JUISTE AFWERKNAGELS

Artikel nr.	Brad lengte	Materiaal dikte
842220	20 mm	10 - 14 mm
842225	25 mm	14 - 18 mm
842230	30 mm	18 - 25 mm
842235	35 mm	25 - 30 mm
842240	40 mm	30 - 35 mm
842250	50 mm	40 - 45 mm
842262	Assortiment	Zie bovenstaand

Aanbevolen lengte van de afwerknagel kan verschillen afhankelijk van de kwaliteit, kracht en leeftijd van de steen / beton.



TJEP ST-15/50 GAS 3G



0°

L: 15 - 50 mm
Ø: 1,8 mm

ST-50 Beton pins, p. 15

- 1 Beschermneusstuk
- 2 Veiligheidsbeugel eïntegreerd in de neus
- 3 Instelbare dieptecontrole
- 4 Anti-slip handgreep
- 5 Dakhaak / riemhaak
- 6 Batterij-indicator en snellaadfunctie

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100240
EAN nr.	5702551002407
Brad lengte	15 - 50 mm
Afmeting (LxBxH)	350 x 86 x 286 mm
Gewicht	2,30 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP gaspatroon, gele ring, 78 mm	100881
Slagpen	877373
Beschermneusstuk	877380

TOEPASSING

Deurlijsten, Plinten, Raggels aan beton, Baksteen of kalkzandsteen.

Ø: 1,8 mm

*Voor bakstenen en beton!**Nagels van gehard staal voor beton!*

1 Veiligheidsbeugel geïntegreerd in de neus zorgt voor exacte positionering van de nagel.

**TJEP ST-15/50****TJEP ST-50 BETON PINS, 0°****0°**

L: 15-50 mm
Ø: 1,8 mm

ST-50 Beton pins

- 1 Veiligheidsbeugel geïntegreerd in de neus
- 2 Beschermneusstuk
- 3 Uitlaat in onderklep
- 4 Instelbare dieptecontrole
- 5 Anti-slip handgreep
- 6 Schietvergrendeling leeg magazijn

SPECIFICATIONS

Artikel nr.	100426
EAN nr.	5702551004265
Brad lengte	15-50 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,2 liter
Afmeting (L×B×H)	271 × 73 × 254 mm
Gewicht	1,50 kg

**ACCESSORIES**

Omschrijving	Artikel nr.
Reserveonderdelen set	871066
Beschermneusstuk set, oranje	871076
Beschermneusstuk set, groen	871077
Slagpen	874616

TOEPASSING

Deurlijsten, Plinten, Raggels aan beton, Baksteen of kalkzandsteen.

PAST IN

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50 concrete

ST-50 BRADS

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ ST-50, 20 mm	842220	3.000	10
■ ST-50, 25 mm	842225	3.000	10
■ ST-50, 30 mm	842230	3.000	10
■ ST-50, 35 mm*	842235	1.500	10
■ ST-50, 40 mm	842240	1.500	10
■ ST-50, 50 mm	842250	1.500	10

*Niet aanbevolen voor TJEP ST-15/50

ST-50 BRADS, ASSORTIMENT

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ ST-50	842262	2.400	10

Brads, assortiment



400 van elke lengte: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

■ GALV.



TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

TJEP FH DUPLEX NAGELS, 21°



21°

L: 50 - 90 mm
Ø: 3,3 mm

FH Duplex nagels

- 1 Dakhaak / riemhaak
- 2 Anti-slip handgreep
- 3 Achterlading in twee-stappen
- 4 Rubberen pad anti-slip
- 5 Instelbare dieptecontrole
- 6 Geweldige balans

PAST IN

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

FH GLADDE NAGELS, DUPLEX, VOLLE KOP

Dimension	Item no.	Pcs./box	Box/pal.
FH 33/75	838990	2.000	60
FH 33/85	838992	2.000	60

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100876
EAN nr.	5702551008768
Nagel lengte	50 - 90 mm
Afmeting (L×B×H)	366 × 108 × 375 mm
Gewicht	3,53 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP gaspatroon, oranje ring, 165 mm	100853
TJEP alle seizoenen gaspatroon, rode ring, 165 mm	100856
Vergrendelring voor beschermneusstuk	874763
Slagpen	875645
Beschermneusstuk	876678
Slagpen	877601

TOEPASSING

Bekisting.

■ BLANK



MAKITA AN250HC HP BETONTACKER



0°

L: 15-25 mm
Ø: 3,0 mm

TJEP CPPW beton/staal pins

- 1 Licht en handig
- 2 Krachtig
- 3 Anti slip greep
- 4 Kleine neus – slechts 19 mm
- 5 Beschermneusstuk
- 6 Draaibare riemhaak

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100195
EAN nr.	0088381605106
Nagel lengte	15-25 mm
Afmeting (L×B×H)	295 × 128 × 291 mm
Gewicht	2,10 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP HP draaibare koppeling, 360°	123084
TJEP HP luchtslang, 15 m	123089
TJEP HP luchtslang haspel, 30 m	123090
Beschermneusstuk set	899645

TOEPASSING

Beton, Metal stud.

Ø: 3,0 - 3,4 mm

Met plastic ring
– voor beton!



TJEP CPPW BETON-/STAAL PINS, 0°

PAST IN

MAKITA AN250HC HP

CPPW BETON-/STAAL PIN

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ CPPW 30/15	839278	1.000	240
■ CPPW 30/19	839280	1.000	240
■ CPPW 30/22	839282	1.000	240
■ CPPW 30/25	839284	1.000	240

PAST IN

MAX HN120

CPPW BETON-/STAAL PIN, STEPPOINT

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ CPPW 34/30	839504	1.000	96
■ CPPW 34/35	839507	1.000	96
■ CPPW 34/50	839510	1.000	96

CPPW GEDRAAIDE BETON-/STAAL PIN

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ CPPW 34/38*	839522	1.000	96
■ CPPW 34/50*	839524	1.000	96
■ CPPW 34/65*	839526	1.000	96

*Bevestiging op fundering van 1-4 mm staal of op beton.

■ VERZINKT



TJEP FB NAGELS, 15°

PAST IN

TJEP	PC-66 Haften
MAKITA	AN610H HP, AN711H HP

FB STAAL NAGEL, VOLLE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ FB 23/30*	839538	6.000	40
■ FB 29/38*	839540	6.000	40

*Met CE-goedkeuring EN 14566 **CE**

FB STAAL NAGEL, VOLLE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ FB 25/27	839548	3.600	100



TJEP HP SCHROEVEN

PAST IN

MAKITA	AR411HR HP
---------------	------------

HP SCHROEVEN FIJN DRAAD, HARDE GIPSPLATEN STAAL / HOUT

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ HP 3,9/32*	839966	2.000	128
■ HP 3,9/41*	839968	2.000	112

*Met CE-goedkeuring EN 14566 **CE**

HP SCREWS COMBI, DRYWALL/STEEL/WOOD

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ HP 3,9/28*	839987	2.000	128
■ HP 3,9/32*	839983	2.000	128
■ HP 3,9/41*	839985	2.000	112

*Met CE-goedkeuring EN 14566 **CE**

CE All TJEP nails for bearing structures are CE-marked.
CE-marked according to EN 14592 / EUROCODE 5.

■ GALV. 12μ+ ■ STAINLESS (130M) ■ ZWART GEFOSFATEERD ■ ORANJE DURA



SERVICE & ONDERHOUD

Alle door TJEP geleverde tackers zijn kwaliteitsproducten, die zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen en aan strenge controles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de tackers jarenlang probleemloos kunnen worden gebruikt. Professionele service en onderhoud van uw tackers is echter noodzakelijk om een effectieve en continue werking op de bouwplaats te garanderen.

We onderhouden en repareren al meer dan 50 jaar pneumatische tackers, gas-aangedreven tackers en vlechtmachines. Dat is de reden waarom, in termen van het leveren van service voor een zeer brede selectie van tools, zoals die geleverd door TJEP, Paslode, Met DUO-FAST- en MAX-tools hebben we de meeste ervaring in de branche.

Geautoriseerde TJEP-servicewerkplaats

De onderhoudswerkplaats verzamelt deze ervaring door jaarlijks vele duizenden tackers te onderhouden en vergelijkt deze met de technische ontwikkelingen bij de tackers.

Deze ervaring en voortdurende technische updates zorgen ervoor dat u altijd verzekerd bent van een competente service van uw tacker - kortom, wanneer u uw tacker aan u retourneert, kunt u er zeker van zijn dat het volledig functioneel is.

Het is belangrijk op te merken dat u alleen nagels, brads en bevestigingsmiddelen gebruikt die voldoen aan de specificaties die zijn vastgelegd voor het betreffende tacker. Als er bevestigingsmiddelen worden gebruikt die niet voldoen aan de specificaties van het tacker in kwestie, kan het gevaarlijk zijn om het tacker te gebruiken en bestaat het risico dat er ongelukken met persoonlijk letsel optreden.

Moet de tacker worden opgestuurd voor service?

We hebben een toegewijd team dat klaarstaat om uw tacker te onderhouden, maar aangezien er veel problemen zijn die telefonisch kunnen worden opgelost, raden we u aan ons te bellen op een van de contactnummers op deze pagina, voordat u het tacker ter reparatie opstuurt. Zo vermijdt u dat u onnodig zonder tacker zit.



Waar moeten tacker / vlechtmachine naartoe worden gestuurd?

T.a.v. Service afdeling
Connect Fastening
De Hunze 4
8253 PX Dronten
+31 321 383 356



**BEL ONS OP +31 (0) 321 383356 VOOR MEER
INFORMATIE OF BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.CONNECTFASTENING.NL**



DEALER:



TJEP BENELUX
De Hunze 4 · NL-8253 PX Dronten
Tel: +31 (0)321 383356
verkoop@connectfastening.nl
www.connectfastening.nl