




TACKER CATALOGUS

UITGELICHT ASSORTIMENT

AUGUSTUS 2024



- Stripnagel tackers
- Krammen tackers
- Nietmachines
- Coilnagel tackers
- Afwerktackers
- Compressors



Scan voor complete
catalogus




TJEP GRF 34/90 GAS 3G STRIPNAGEL TACKER



3^G



TJEP GRF 34/90 GAS 3G



34°
L: 50-90 mm
Ø: 2,8-3,1 mm

GR 34° Stripnagels, p. 3

- 1 Geweldig balans
- 2 Instelbare dieptecontrole
- 3 Rubberen pad anti-slip
- 4 Dakhaak / riemhaak
- 5 Li-ionbatterij – ca. 8000 schoten op 1 acculading
- 6 Batterij-indicator en snellaadfunctie

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100205
EAN nr.	5702551002056
Nagel lengte	50-90 mm
Afmeting (L×B×H)	381 × 108 × 377 mm
Gewicht	3,68 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Neusstuk voor vloeren	100846
Decra veiligheidsbeugel	100849
TJEP gaspatroon, oranje ring, 165 mm	100853
TJEP alle seizoenen gaspatroon, rode ring, 165 mm	100856
Slagpen	875735
Beschermneusstuk GRF 34/90 GAS	876677
Vergrendelring voor beschermneusstuk	876679

TOEPASSING

Latten, Spaanplaten, Decra-dakpanprofielplaten, Dakrand, Fascia plank, Hardieplank, Multiplex, Dakspanten, Bekisting, Houten vloeren.

*TJEP D-kopnagels
voor elke taak!*



TJEP GR 34° STRIPNAGELS

PAST IN

TJEP GN 100, GRF 34/90 GAS, GRF 34/90 LW, GRF 34/90, GRF 34/100 Excellent, GRF 34/100 Excellent GAS, GRF 34/100 HP, GRF 34/100 HP L, GRF 34/100, GRF 34/105 GAS, GRF 34/105, GRF 100 Compact XP

GR RING NAGELS, D-KOP, MAXIBOX

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
GR 31/75	834275	2.000	60
GR 31/80	834284	1.800	60
GR 28/50	834150	3.500	60
GR 34/100	834199	1.600	60
GR 28/50	834050	3.500	60
GR 28/63	834063	2.500	60
GR 28/75	834075	2.000	60
GR 31/90*	834090	1.800	60
GR 31/98	834098	1.800	60

*Niet aanbevolen voor GRF 34/90 GAS

GR GLADDE NAGELS, D-KOP, MAXIBOX

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
GR 31/80	834282	1.800	60
GR 34/100	834299	1.600	60

GR GLADDE NAGELS, D-KOP, JUMBOBOX

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
GR 28/63	834362	4.600	48
GR 28/75	834374	4.000	48
GR 28/80	834379	4.000	48
GR 31/90	834389	3.000	48
GR 31/90	834589	3.000	48

GR RING NAGELS, D-KOP, JUMBOBOX

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
GR 28/50	834350	6.000	48
GR 28/63	834363	4.600	48
GR 28/75	834375	4.000	48
GR 28/80	834380	4.000	48
GR 31/90*	834390	3.000	48
GR 31/98	834398	2.800	48
GR 28/63	834563	4.600	48
GR 28/75	834575	4.000	48
GR 28/80	834580	4.000	48
GR 31/80	834581	4.000	48
GR 31/90*	834590	3.000	48
GR 28/50	834850	6.000	48
GR 28/63	834863	4.600	48
GR 28/75	834875	4.000	48
GR 31/90*	834890	3.000	48
GR 31/98	834898	2.800	48

*Niet aanbevolen voor GRF 34/90 GAS

CE Alle TJEP nagels voor draagconstructies zijn CE-gemarkeerd volgens EN 14592 / EUROCODE 5

BLANK VERZINKT VERZINKT 12μ+ THERMISCH VERZINKT

Voor zowel PQ- als PZ- krammen.
Past op TJEP QUICK-FAST®

Draad dikte: 1,6 × 1,4 mm



TJEP PQZ-64

TJEP PZ-16 KRAMMEN

PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm

32-64 mm
Draad dikte
PQ: 1,9 × 1,7 mm
PZ: 1,6 × 1,4 mm

PZ-16 Krammen, p. 5
PQ-15 Krammen, p. 5

- 1 Instelbare luchtuitlaat
- 2 Snelle verwijdering van "vastgelopen" krammen
- 3 Bovenlading
- 4 Incl. speciale neus voor vloeren
- 5 Enkel schot en repeterend schieten

Breedte: 10,8 mm

PAST IN

TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS,
PZ-16/50 GAS, PZ-16/50

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100697
EAN nr.	5702551006979
Kram lengte	32-64 mm
Luchtverbruik per cyclus	2,7 liter
Afmeting (L×B×H)	353 × 106 × 331 mm
Gewicht	2,86 kg

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 5 pcs.	100833
TJEP UNI-SPACE® f/TJEP QUICK-FAST®, 50 pcs.	100834
TJEP QUICK-FAST® incl. slagpen	100845
Reserveonderdelen set	871068
Slagpen	885018

TOEPASSING

Planken, Spaanplaten, Fermacell, Fermacell Powerpanel, Metalen dakbedekking, Frames, Isolatie draad, Parketvloer, Gipsplaat.

CE Alle TJEP nagels voor draagconstructies zijn CE-gemarkeerd volgens EN 14592 / EUROCODE 5

■ VERZINKT ■ VERZINKT 12μ+ ■ ROESTVAST STAAL A4

PZ-16 KRAMMEN, MET LIJM


Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
PZ-16, 25 mm	840225	12.500	66
PZ-16, 32 mm	840232	11.000	64
PZ-16, 38 mm	840238	9.500	85
PZ-16, 45 mm	840245	8.000	85
PZ-16, 50 mm	840250	6.500	84
PZ-16, 64 mm	840264	6.000	85
PZ-16, 38 mm	840239	4.000	96
PZ-16, 50 mm	840251	3.000	96
PZ-16, 64 mm*	840265	3.000	144

*Geschikt voor TJEP QUICK-FAST®

PZ-16 KRAMMEN, MET LIJM, BEITELPUNT SPREIDEND (CD)

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
PZ-16, 19 mm*	840218	17.300	63
PZ-16, 22 mm*	840221	17.300	57
PZ-16, 28 mm*	840227	12.000	63
PZ-16, 32 mm*	840231	10.400	42

*Zonder CE-goedkeuring

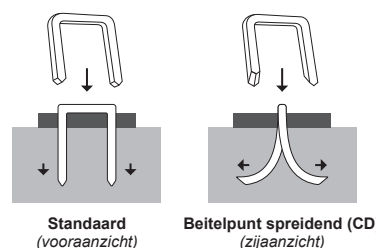

Draad dikte: 1,9×1,7 mm



Draad dikte: 1,6×1,3 mm



TJEP PQ-15 KRAMMEN

Breedte: 11,3 mm

PAST IN



TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS

PQ-15 KRAMMEN, MET LIJM

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ PQ-15, 38 mm	840638	9.400	60
■ PQ-15, 44 mm	840644	7.400	60
■ PQ-15, 50 mm	840650	7.150	60
■ PQ-15, 57 mm	840657	6.250	60
■ PQ-15, 63 mm	840663	5.750	60
■ PQ-15, 75 mm	840675	4.700	60

TJEP KG-16 KRAMMEN

Breedte: 11,3 mm

PAST IN



TJEP PQZ-64, PQZ-75 GAS

KG-16 KRAMMEN, MET LIJM

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ KG-16, 45 mm*	840279	5.400	120
■ KG-16, 50 mm*	840281	5.400	100
■ KG-16, 64 mm*	840282	5.400	80
■ KG-16, 45 mm*	840284	5.400	120
■ KG-16, 50 mm*	840285	5.400	100

*Met ETA-goedkeuring

CE Alle TJEP nagels voor draagconstructies zijn CE-gemarkeerd volgens EN 14592 / EUROCODE 5

■ VERZINKT 12μ+ ■ ROESTVAST STAAL A4




Draad dikte: 0,9×0,7 mm



TJEP 80/16

TJEP BE-80 NIETEN

12,8 mm



Draad dikte 0,9×0,7 mm

BE-80 Nieten

- 1 Lange slanke neus
- 2 Achterlading
- 3 Anti-slip handgreep

Breedte: 12,8 mm



PAST IN

TJEP 80/16 auto, 80/16

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100680
EAN nr.	5702551006801
Niet lengte	6 - 16 mm
Luchtverbruik per cyclus	0.3 liter
Afmeting (L×B×H)	158×43×221 mm
Gewicht	0.84 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Slagpen	870131

TOEPASSING

Bouwfolie, EPDM.

BE-80 NIETEN

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
BE-80, 6 mm	841306	12.000	10
BE-80, 8 mm	841308	9.000	10
BE-80, 10 mm	841310	7.500	10
BE-80, 12 mm	841312	6.000	10
BE-80, 14 mm	841314	6.000	10
BE-80, 16 mm	841316	4.500	10

■ VERZINKT

Draad dikte: 1,3 × 1,0 mm




2 tackers in 1!



TJEP 90/F18

TJEP BE-90 NIETEN



- 1 Instelbare luchtuitlaat
- 2 Enkel schot en repeterend schieten
- 3 Instelbare dieptecontrole
- 4 Indicator leeg magazijn
- 5 Snelle verwijdering van "vastgelopen" nieten
- 6 Beschermneusstuk

Breedte: 5,8 mm



PAST IN

TJEP	90/40, 90/F-18, BE-90/40, BN 90/40
MAKITA	AT450H HP

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100418
EAN nr.	5702551004180
Niet lengte	12-40 mm
Brad lengte	12, 15, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,0 liter
Afmeting (L×B×H)	247 × 62 × 246 mm
Gewicht	1,46 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Slagpen	870417
Beschermneusstuk set	871081

TOEPASSING

Deurlijsten, Planken, Frames, Lambrisering, Plinten.

BE-90 NIETEN, MET LIJM

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ BE-90, 12 mm	840112	8.000	6
■ BE-90, 18 mm	840118	6.000	6
■ BE-90, 25 mm	840125	4.000	6
■ BE-90, 30 mm	840130	3.500	6
■ BE-90, 35 mm	840135	3.000	6
■ BE-90, 40 mm	840140	2.500	6
■ BE-90, 30 mm	840131	3.500	6
■ BE-90, 35 mm	840136	3.000	6
■ BE-90, 40 mm	840141	2.500	6

■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4





TJEP ZE-65 EXCELLENT COILNAGEL TACKER



TJEP ZE-65 EXCELLENT



0°

L: 32-65 mm
Ø: 2,1-3,0 mm

ZE Coilnagels, p. 9

- 1 Licht en compact
- 2 Enkel schot en repeterend schieten
- 3 Instelbare luchtuitlaat
- 4 Dakhaak / riemhaak
- 5 Beschermeusstuk
- 6 Instelbare dieptecontrole

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100147
EAN nr.	5702551001479
Nagel lengte	32-65 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,4 liter
Afmeting (L×B×H)	293 × 151 × 333 mm
Gewicht	2,13 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
O-ring	877976
Slagpen	877977
Beschermeusstuk	878056

TOEPASSING

Decra-dakpanprofielplaten, Boeiboord, Fascia plank, Ivarplank Cedral, Gevelbekleding, Bekisting.



TJEP ZE COILNAGELS, 0°

PAST IN

TJEP ZE-65 Excellent, ZE-65, ZE-75 Excellent

ZE RING NAGELS, VOLLE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ ZE 21/40	835240	1.950	69
■ ZE 21/50	835250	1.950	69
■ ZE 25/45	835245	1.950	69
■ ZE 25/50	835251	1.950	69
■ ZE 25/65	835265	1.300	69
■ ZE 25/75	835275	1.300	69
■ ZE 21/35	835035	2.600	69
■ ZE 21/40	835040	1.950	69
■ ZE 21/45	835045	1.950	69
■ ZE 21/50	835050	1.950	69
■ ZE 25/50	835051	1.950	69
■ ZE 25/65	835065	1.300	69
■ ZE 25/75	835075	1.300	69
■ ZE28/55	835056	4.500	21

ZE RING NAGELS, LENS KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ ZE 21/50	835350	1.950	69
■ ZE 25/50*	835450	1.950	69
■ ZE 25/50	835351	1.950	69
■ ZE 25/65*	835465	1.300	69
■ ZE 25/65	835365	1.300	69
■ ZE 25/75	835375	1.300	69

*Roestvast staal A2

ZE RING NAGELS, DECRA, VOLLE KOP


Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ ZE 25/50, zwart	835252	1.950	69
■ ZE 25/50, rood	835253	1.950	69

ZE RING NAGELS, GIPS, CUPHEAD

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ ZE 25/35	835135	2.600	69
■ ZE 25/45	835145	1.950	69

CE Alle TJEP nagels voor draagconstructies zijn CE-gemarkeerd volgens EN 14592 / EUROCODE 5

■ BLANK ■ VERZINKT ■ THERMISCH VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4

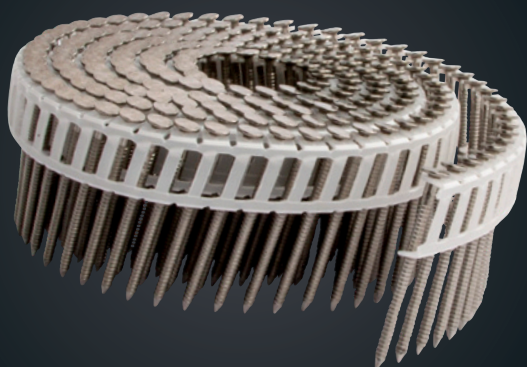

TJEP PC 66 COILNAGEL TACKER



*Voor draad en plastic
gebonden nagels!*

TJEP PC 66



15°

L: 32-65 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

PC Coilnagels, p. 11
CN Coilnagels, p. 11

- 1 Enkel schot en repeterend schieten
- 2 Instelbare luchtuitlaat
- 3 Dakhaak / riemhaak
- 4 Instelbare dieptecontrole
- 5 Rubberen contact tip voor tong en groef
- 6 Plastic beschermkap

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100055
EAN nr.	5702551000557
Nagel lengte	32-65 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,87 liter
Afmeting (L×B×H)	268 × 128 × 306 mm
Gewicht	2,0 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Beschermneusstuk set	871040
Reserveonderdelen set	871054
Slagpen	874816
Beschermneusstuk 45°	874890

TOEPASSING

Boeiboord, Hardieplank, Ivarplank Cedral, Gevelbekleding, Bekisting.



TJEP PC COILNAGELS, 15°

PAST IN

TJEP PC-65, PC-66, PC-90 Excellent, PC-90, PC 90 HP

MAKITA AN610H HP, AN711H HP, AN911H HP, AN935H HP

PC RING NAGELS, VOLLE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ PC 25/38*	839038	3.200	48
■ PC 28/48**	839052	2.400	48
■ PC 25/50	839051	2.400	48
■ PC 25/65	839065	1.600	48
■ PC 28/65	839066	1.600	48
■ PC 28/75	839075	1.600	48
■ PC 28/90	839090	1.600	48

*Niet aanbevolen voor AN711H HP

**Niet aanbevolen voor AN911H HP, AN935H HP

PC RING NAGELS, VLAKE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ PC 25/51	839451	2.400	48
■ PC 25/66	839466	1.600	48
■ PC 25/76	839476	1.600	48
■ PC 28/48*	839479	2.400	48

*Niet aanbevolen voor AN911H HP, AN935H HP

PC RING NAGELS, LENSKOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/pal.
■ PC 25/55	839455	2.400	48
■ PC 25/55*	839457	2.400	48
■ PC 25/65**	839465	1.600	48
■ PC 28/48	839480	2.400	48
■ PC 28/75	839478	1.600	48

*Roestvast staal A2

**Niet aanbevolen voor PC-90, PC-90 Excellent, PC 90 HP




Scan voor CN
Coilnagels

CE Alle TJEP nagels voor draagconstructies zijn
CE-gemarkeerd volgens EN 14592 / EUROCODE 5


■ THERMISCH VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4

Ø: 1,2 mm



TJEP F-18/50

TJEP TF-18 BRADS, 0°



- 1 Instelbare luchtuitlaat
- 2 Enkel schot en repeterend schieten
- 3 Beschermsneusstuk
- 4 Instelbare dieptecontrole
- 5 Indicator leeg magazijn
- 6 Snelle verwijdering van "vastgelopen" brad

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100419
EAN nr.	5702551004197
Brad lengte	15, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 50 mm
Luchtverbruik per cyclus	0,609 liter
Afmeting (L×B×H)	260×65×235 mm
Gewicht	1,29 kg

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Slagpen	870285
Reserveonderdelen set	871069
Beschermsneusstuk set	871081

TOEPASSING

Deurlijsten, Glaslatten, Lambrisering.

PAST IN

TJEP 90/F-18, F-18/50, TF-18/30 E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/50 GAS, TF-18/55

MAKITA AF550H HP

TF-18 BRADS

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
TF-18, 12 mm*	842012	5.000	20
TF-18, 15 mm	842015	5.000	20
TF-18, 19 mm	842019	5.000	16
TF-18, 22 mm	842022	5.000	16
TF-18, 25 mm	842025	5.000	16
TF-18, 30 mm	842030	5.000	12
TF-18, 32 mm	842032	5.000	12
TF-18, 35 mm	842035	5.000	8
TF-18, 38 mm	842038	5.000	8
TF-18, 40 mm	842040	5.000	8
TF-18, 45 mm	842045	5.000	8
TF-18, 50 mm	842050	5.000	8
TF-18, 15 mm	842016	5.000	20
TF-18, 19 mm	842021	5.000	16
TF-18, 22 mm	842023	5.000	16
TF-18, 25 mm	842026	5.000	16
TF-18, 30 mm	842031	5.000	12
TF-18, 32 mm	842033	5.000	12
TF-18, 38 mm	842039	5.000	8


*Niet aanbevolen voor 90/F-18

■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4

Ø: 1,6 mm



Veiligheidsbeugel geïntegreerd in de neus zorgt voor exacte positionering van de nagel.



TJEP TF-16/63B

TJEP TF-16 BRADS, 0°



0°

L: 19-63 mm
Ø: 1,6 mm

TF-16 Brads

- 1 Schietvergrendeling leeg magazijn
- 2 Instelbare luchtuitlaat
- 3 Instelbare dieptecontrole
- 4 Anti-slip handgreep
- 5 Incl. 2 beschermneusstuk
- 6 Veiligheidsbeugel geïntegreerd in de neus

PAST IN

TJEP F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-16/50F, TF-16/63B, TF-16/64 GAS

TF-16 BRADS

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
■ TF-16, 19 mm	842119	5.000	8
■ TF-16, 25 mm	842125	5.000	8
■ TF-16, 32 mm	842132	5.000	6
■ TF-16, 38 mm	842138	2.500	8
■ TF-16, 45 mm	842145	2.500	8
■ TF-16, 50 mm	842150	2.500	8
■ TF-16, 63 mm	842163	2.500	6
■ TF-16, 18 mm	842118	5.000	8
■ TF-16, 25 mm	842126	5.000	8
■ TF-16, 32 mm	842133	5.000	6
■ TF-16, 38 mm	842139	2.500	8
■ TF-16, 50 mm	842151	2.500	8

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100467
EAN nr.	5702551004678
Brad lengte	19-63 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,4 liter
Afmeting (LxBxH)	297 x 68 x 283 mm
Gewicht	1,50 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Beschermneusstuk set, oranje	871076
Beschermneusstuk set, groen	871077
Reserveonderdelen set	871131
Slagpen	876291


TOEPASSING

Deurlijsten, Glaslatten, Plinten, Houten plafonds.

■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4



TJEP AB-15/50



- 1 Instelbare dieptecontrole
- 2 Veiligheidsbeugel geïntegreerd in de neus
- 3 Beschermneusstuk
- 4 Uitlaat in onderklep
- 5 Anti-slip handgreep
- 6 Achterlading in twee-stappen

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100422
EAN nr.	5702551004227
Brad lengte	25 - 50 mm
Luchtverbruik per cyclus	1,0 liter
Afmeting (L×B×H)	305 × 73 × 258 mm
Gewicht	1,50 kg

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
Slagpen	876634
Glazen beschermplaat	870284
Beschermneusstuk	876638

TOEPASSING

Deurlijsten, Glaslatten, Plinten, Houten plafonds.



Vlakke kop



Lenskop

Ø: 1,8 mm



TJEP AB-15 BRADS, 34°

PAST IN

TJEP AB-15, AB-15/50, AB-15/64 GAS

AB-15 BRADS, MET LIJM

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
AB-15, 25 mm	842525	4.000	4
AB-15, 32 mm	842532	4.000	4
AB-15, 38 mm	842538	4.000	4
AB-15, 45 mm	842545	4.000	4
AB-15, 50 mm	842550	4.000	4
AB-15, 64 mm	842564	4.000	4

AB-15 BRADS, MET LIJM, LENSKOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
AB-15, 25 mm	842526	4.000	4
AB-15, 32 mm	842533	4.000	4
AB-15, 38 mm	842539	4.000	4
AB-15, 50 mm	842551	4.000	4
AB-15, 64 mm*	842565	4.000	4

*Roestvast staal A2

AB-15 BRADS, MET LIJM, VLAKE KOP

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
AB-15, 25 mm*	842524	4.000	4
AB-15, 32 mm*	842531	4.000	4
AB-15, 38 mm*	842537	4.000	4
AB-15, 45 mm*	842544	4.000	4
AB-15, 50 mm*	842549	4.000	4
AB-15, 64 mm*	842563	4.000	4

*Roestvast staal A2

■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4

Ø: 1,6 mm



Li-ionbatterij
- ca. 8000 schoten op 1 acculading!



TJEP VF-16/64 GAS 3G

TJEP VF-16 FINISH NAILS, 20°



20°

L: 32-64 mm
Ø: 1,6 mm

VF-16 Brads

- 1 Snelle verwijdering van "vastgelopen" brad
- 2 Instelbare dieptecontrole
- 3 Achterlading in twee-stappen
- 4 Riemhaak
- 5 Beschermneusstuk
- 6 Batterij-indicator en snellaadfunctie

SPECIFICATIES

Artikel nr.	100230
EAN nr.	5702551002308
Brad lengte	32-64 mm
Afmeting (L×B×H)	350×96×270 mm
Gewicht	2,20 kg



ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikel nr.
TJEP gaspatroon, gele ring, 78 mm	100881
Beschermneusstuk	871087
Slagpen	875913

TOEPASSING

Deurlijsten, Glaslatten, Plinten, Houten plafonds.

PAST IN

TJEP VF-16/64 GAS

VF-16 BRADS

Afmetingen	Artikel nr.	Stuks/doos	Doos/krt.
VF-16, 32 mm	842432	2.000	12
VF-16, 38 mm	842438	2.000	12
VF-16, 45 mm	842445	2.000	12
VF-16, 51 mm	842451	2.000	8
VF-16, 63 mm	842463	2.000	8
VF-16, 32 mm	842433	2.000	12
VF-16, 38 mm	842439	2.000	12
VF-16, 51 mm	842452	2.000	8

■ VERZINKT ■ ROESTVAST STAAL A4

*Muisstil! Perfect
voor kleine tackers!*



*Stille compressor
voor kleine en
middelgrote tackers!*



TJEP 4/5-2 SILENT

- Stil
- Makkelijk te dragen
- Kogelkraan om vocht gemakkelijk af te voeren

SPECIFICATIES

Artikel nr.	123054
EAN nr.	5702551230541
Afmeting (L×B×H)	385 × 385 × 370 mm
Gewicht	12,00 kg
Cilinders	2
PK	0,4 kW / 0,5 PK
Maximale druk	9 bar
FAD @ 0 bar*	49 liter/min
FAD @ 6.2 bar	17 liter/min
Tank	3,8 liter
Geluid (L _{PA} , 4m)	56 dB
Geluid (L _{WA})	69 dB

*Vaak aangeduid als "effectieve lucht"

TJEP 8/10-2 SILENT

- Extreem stil
- Kogelkraan om vocht gemakkelijk af te voeren
- Twee aansluitingen

SPECIFICATIES

Artikel nr.	123056
EAN nr.	5702551230565
Afmeting (L×B×H)	485 × 485 × 415 mm
Gewicht	21,50 kg
Cilinders	2
PK	0,7 kW / 1,0 PK
Maximale druk	9 bar
FAD @ 0 bar*	131 liter/min
FAD @ 6.2 bar	48 liter/min
Tank	8 liter
Geluid (L _{PA} , 4m)	58 dB
Geluid (L _{WA})	71 dB

*Vaak aangeduid als "effectieve lucht"

*Stille compressor met
telescopische hendel!*



TJEP 17/15-2 SILENT

- Extreem stil
- Compact design met twee tanks
- Ergonomische telescopische hendel

SPECIFICATIONS

Artikel nr.	123060
EAN nr.	5702551230602
Afmeting (L×B×H)	525 × 485 × 585 mm
Gewicht	26,50 kg
Cilinders	2
PK	1,1 kW / 1,5 PK
Maximale druk	10 bar
FAD @ 0 bar*	203 liter/min
FAD @ 6.2 bar	105 liter/min
Tank	17 liter
Geluid (L _{PA} , 4m)	66 dB
Geluid (L _{WA})	80 dB

*Vaak aangeduid als "effectieve lucht"



TJEP 17/15-2 SILENT COMPRESSOR





ACCESSOIRES



TJEP SUPERSOFT SLANG 3/8",
10 m met nippel & snelkoppeling

Artikel nr.	106283
EAN nr.	5702551062838
Lengte	10 m



TJEP SUPERSOFT SLANG 3/8",
20 m met nippel & snelkoppeling

Artikel nr.	106284
EAN nr.	5702551062845
Lengte	20 m



TJEP LUCHTSLANG HASPEL

Artikel nr.	106285
EAN nr.	5702551062852
Lengte	30 m



TJEP PUR SPIRAALSLANG,
6,5 / 10 mm X 7,5 / 6 m

Artikel nr.	106285
EAN nr.	5702551062852
Lengte	6 m



TJEP ORION NIPPEL, 1/4" buitendraad

Artikel nr.	106059
EAN nr.	5702551060599



TJEP ORION NIPPEL, 3/8" buitendraad

Artikel nr.	106063
EAN nr.	5702551060636

**TJEP ALLE SEIZOENEN OLIE**

Artikel nr.	106228
EAN nr.	5702551062289

PAST IN

Alle TJEP gas en pneumatische tackers

BELANGRIJK

Vergeet de
olie niet!

**TJEP LI-ION BATTERIJ**

Artikel nr.	100290
EAN nr.	5702551002902

PAST IN

Alle TJEP gas 3G tackers

**TJEP BATTERIJ OPLADER VOOR TJEP LI-ION BATTERIJ**

Artikel nr.	100292
EAN nr.	5702551002926

PAST IN

Alle TJEP gas 3G tackers

**TJEP SCHOONMAAKMIDDEL**

Artikel nr.	100890
EAN nr.	5702551008904

PAST IN

Alle TJEP gas 3G tackers

**TJEP GASPATROON, oranje ring**

Artikel nr.	100853
EAN nr.	5702551008539
Schoten	Ca. 1.100 stuks

PAST IN

TJEP GRF 34/90 GAS 3G

**TJEP ALLE SEIZOENEN GASPATROON, rode ring**

Artikel nr.	100856
EAN nr.	5702551008560
Schoten	Ca. 1.100 stuks

PAST IN

TJEP GRF 34/90 GAS 3G

**TJEP GASPATROON, gele ring**

Artikel nr.	100881
EAN nr.	5702551008812
Schoten	Ca. 1.100 stuks

PAST IN

TJEP VF-16/64 GAS 3G





**BEL ONS OP +31 (0) 321 383356 VOOR MEER
INFORMATIE OF BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.CONNECTFASTENING.NL**



DEALER:



TJEP BENELUX
De Hunze 4 · NL-8253 PX Dronten
Tel: +31 (0)321 383356
verkoop@connectfastening.nl
www.connectfastening.nl