



Montage
instructies



TJEP QUICK-FAST®




TJEP QUICK-FAST®

F/TJEP PQZ-75 GAS 3G



NL: Borgring verwijderen.

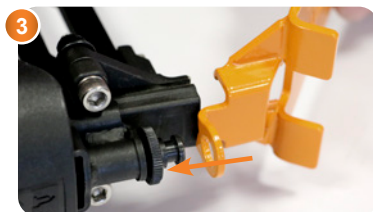

NL: Monteer TJEP QUICK-FAST®.



NL: Verwijder neusstuk.



NL: Sluitering plaatsen.







BELANGERIJK

ZACHT HOUT

ρ MAX 700 kg/m³

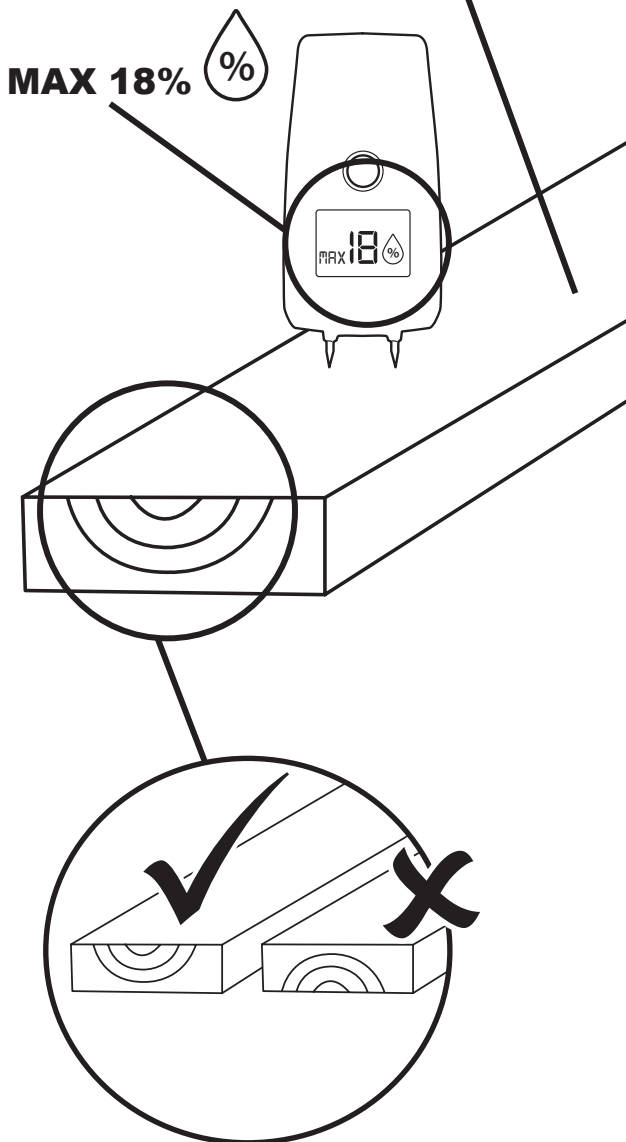

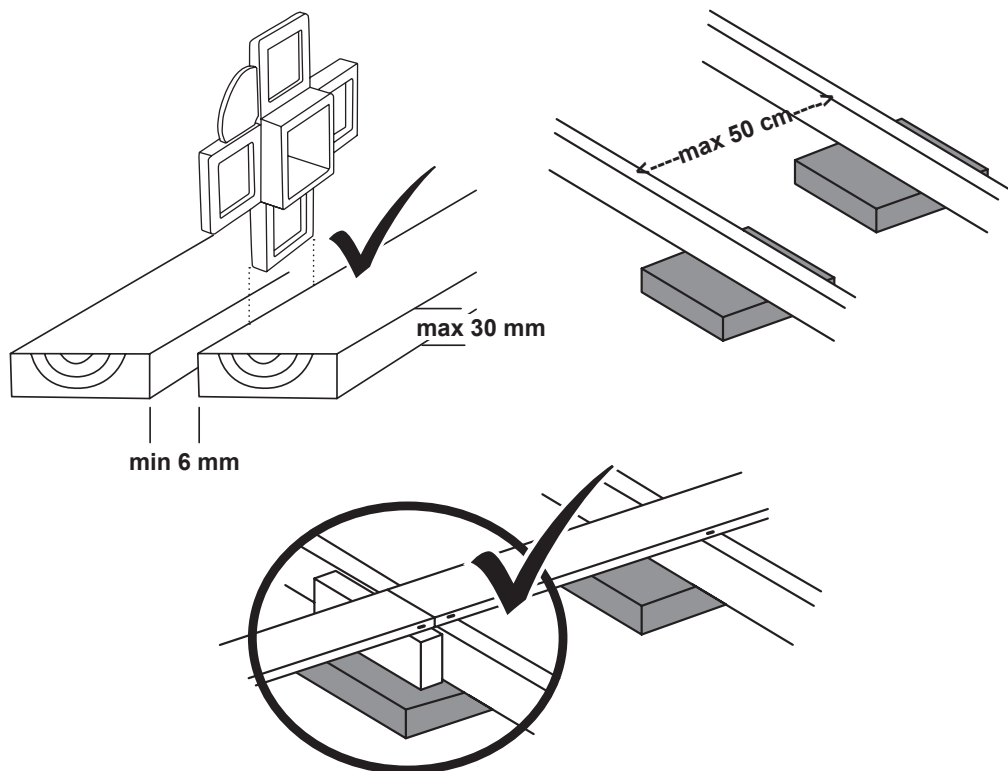

TJEP BENELUX

De Hunze 4 · NL-8253 PX Dronten · Tel: +31 (0)321 383356 · sales@tjep-benelux.info · www.tjep-benelux.nl